



PLS
PREMIUM 1

PLANETA – PLS PREMIUM

Lekka i zwarta konstrukcja

PLS PREMIUM dalszy rozwój PLS – Ultra, wykonany według najnowszych standardów technicznych. Chromowana obudowa chroni przed korozją, seryjnie wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe

Łańcuch

Galwanizowany, ulepszony i odpowiadający normie DIN EN 818-7-T. Wytrzymałość łańcucha do 3 t!

Chromowane lub galwanizowane części w pełni zabezpieczone


Podwyższona ochrona antykorozyjna dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów dodatkowo cynkowanych lub galwanizowanych.

Mocowanie Łańcucha

Łatwe w zastosowaniu. Możliwość samodzielnego zamontowania dłuższego łańcucha.



PLS
PREMIUM 10

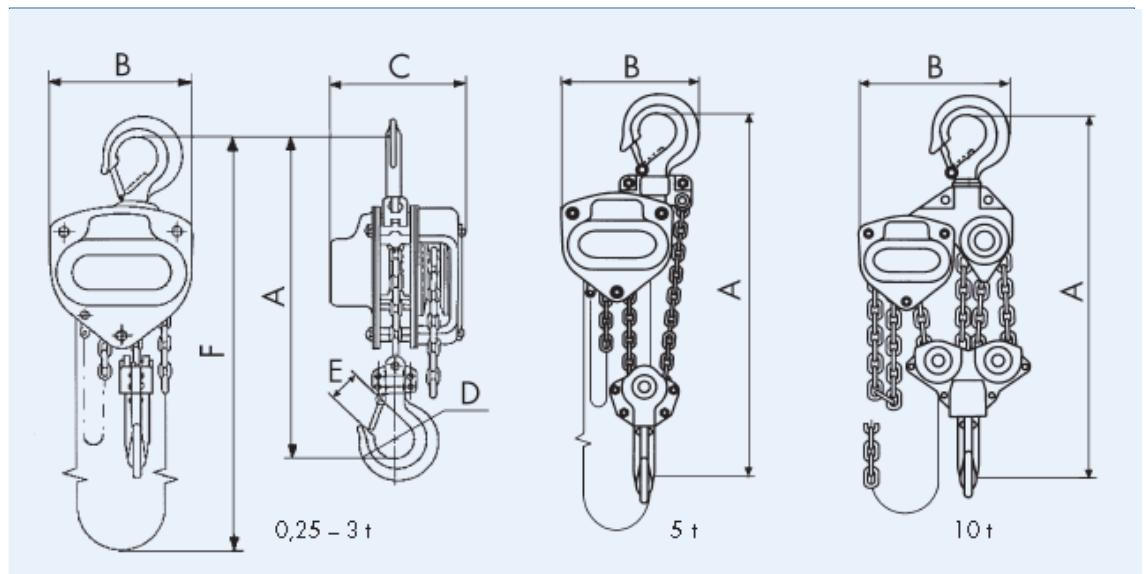

TYP	PLS PREMIUM...	0,25	0,5	1	1,5	2	3	5	10	15	20	30
Udźwig	t	0,25	0,5	1	1,5	2	3	5	10	15	20	30
Obciążenie graniczne	t	0,37	0,75	1,5	2,3	3	4,5	7,5	15	22,5	30	45
Wys. podnoszenia	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Min. zabudowa wciągarka(A)	mm	280	350	383	442	485	554	688	765	900	950	1320
Siła do podniesienia ładunku	daN	23	25	28	31	34	37	37	38	38 x 2	38 x 2	47 x 2
Długość łańcucha głównego	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ilość przelożeń łańcucha		1	1	1	1	1	1	2	4	6	8	12
Wielkość łańcucha rob.	mm	4 x 12	5 x 15	6,3 x 19	7,1 x 21	8 x 24	10 x 28	9 x 27	9 x 27	9 x 27	9 x 27	10 x 30
B	mm	120	146	161	182	202	255	250	460	718	850	690
C	mm	114	138	154	176	177	205	189	189	200	200	435
D	mm	31	35	40	45	50	55	65	75	106	106	106
E	mm	21	23	27	33	35	39	45	54	82	80	80
F	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Waga wciągarka	kg	6	11	12	17	19	35	41	78	135	190	350
Dodatkowy metr łańcucha	kg	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,8	3,0	4,2	5,4	6,6	9,4
Nr kat. PLS z 3 m. łańcuchem		G10040	G10041	G10042	G10043	G10044	G10045	G10046	G10047	G10060	G10061	G10062
Nr kat. m. bieącego łańcucha		G10048	G10049	G10050	G10051	G10052	G10053	G10054	G10055	G10056	G10057	G10058