

HD3N-Laufkatzen

Verzinkte Ausführung

HD3N-Laufkatzen zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus, da alle Stahlteile elektrolytisch verzinkt sind. Besonders in Nassräumen und beim Einsatz in aggressiver Umgebung ist dies von großem Nutzen. Größere Flanschbreiten (Bereich 2 - 4) sind gegen Aufpreis lieferbar. Räder für parallele und geneigte Flansche geeignet!


Tragfähigkeit bis 25 t auf Anfrage.



HD3N-H-VZ



HD3N-G-VZ

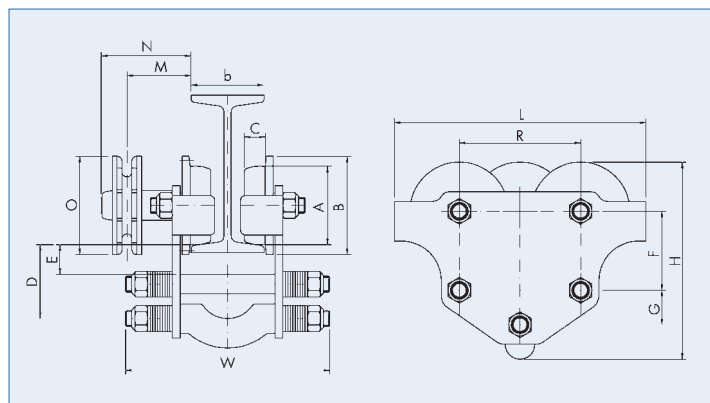

Sonderausführungen auf Anfrage

- NIROSTA-Laufkatzen bis 3 t
- Drehgestelllaufkatzen bis 10 t
- Zahnstangenlaufkatzen bis 12,5 t
- Personen-Transportlaufkatzen – nach EN 1808 bis 4 t Tragfähigkeit

1 m Mehrbedienlänge Haspelkette	Best.-Nr.
Standard verzinkt (2,5 m total)	G20118

TYP	Handlaufkatze HD3N-H-VZ...	0,5	1	2	3,2	5	6,3	8
TYP	Haspellaufkatze HD3N-G-VZ...	-	1	2	3,2	5	6,3	8
Tragfähigkeit	t	0,5	1	2	3,2	5	6,3	8
Maximalgewicht des Hebezeuges	kg	100	120	250	150	300	200	550
Flanschbreite b	min. / max. Bereich 1 mm	55/102	55/102	74/127	90/143	106/156	106/156	Fest (119 min.)
	min. / max. Bereich 2 mm	105/152	105/152	127/180	149/203	160/210	160/210	
	min. / max. Bereich 3 mm		156/203	190/243	203/254	210/260	210/260	
	min. / max. Bereich 4 mm		207/254	254/305	251/305	255/305	255/305	
Handkettenzugkraft	daN	-	10	16	25	20	25	16
Handkettenbedienlänge	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Min. Kurvenradius	m	1	1	1,3	1,5	1,8	1,8	2,2
A (Maße)	mm	45	60	80	100	125	125	160
B	mm	60	75	100	120	150	150	190
C	mm	15	18	22	25	30	30	35
D	mm	52	60	75	90	117	117	145
E	mm	15	20	27	35	40	40	45
F	mm	45	60	80	100	120	120	145
G	mm	30	30	35	40	60	60	80
H	mm	125	150	195	235	295	300	365
L	mm	150	190	255	300	375	375	450
M	mm	-	65	65	70	100	100	115
N	mm	-	90	90	95	130	130	135
O	mm	-	100	100	100	135	135	270
W	Bereich 1 mm	160	170	215	250	275	275	b + 150
	Bereich 2 mm	210	220	265	310	330	330	
	Bereich 3 mm	-	270	330	360	380	380	
	Bereich 4 mm	-	325	390	410	425	425	
R	mm	75	99	123	144	174	174	220
Netto-Gewicht HD3N-H-VZ	kg	3	5	11	18	33	35	85
Netto-Gewicht HD3N-G-VZ	kg	-	6	12	19	35	36	90
HD3N-H-VZ	Best.-Nr.	G20230	G20231	G20232	G20233	G20234	G20235	G20236
HD3N-G-VZ mit 2,5 m Bedienlänge	Best.-Nr.	-	G20237	G20238	G20239	G20240	G20241	G20242
Große Flanschbreite Bereich 2 - 4	Best.-Nr.	G20243	G20244	G20245	G20246	G20247	G20248	-