


Anschlag-/Zurrglieder, Anschlag-/Zurzwirbel und Ringösen

Weld-on Lifting-/Lashing Points, Swivel Lifting-/Lashing Rings

Schweißbare Anschlag-/Zurrglieder SAG ohne Feder, zum Heben und Zurren
Weld-on Lifting-/Weld-on Lashing Points SAG without spring, for Lifting and Lashing




Bezeichnung Type	Maße mm Dimensions mm							Gewicht Weight ca./appr. kg	Artikel-Nr. Article No.	Euro Stück/pc
	a	b	c	Ød	e	f	g			
SAG 1	32	65	32	13	25	70	42	0,31	460 010	6,10
SAG 2	34	66	34	13	26	70	42	0,33	460 020	7,10
SAG 3	47	92	50	18	36	92	54	0,87	460 030	8,35
SAG 5	55	111	60	22	46	111	63	1,57	460 050	13,80
SAG 8	68	132	68	26	54	127	68	2,60	460 080	20,90
SAG 15	88	195	100	35	65	221	145	7,20	460 150	52,60

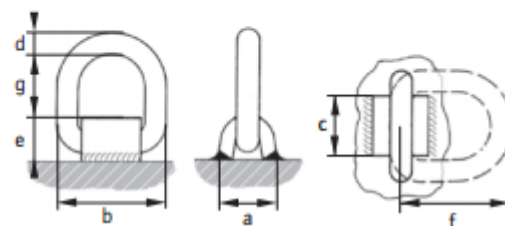


Schweißbare Ringösen SRO

Bezeichnung		Abmessungen mm							Gewicht ca. kg/Stck.	Artikel-Nr.	Packungs- einheit
		a	b	c	d	e	f	t			
SRO	3	62	16	28	48	135	71	65	0,60	462 030	20
SRO	5	80	20	36	60	164	92	84	1,45	462 050	10
SRO	8	100	22	46	65	195	100	95	2,50	462 080	6

Ringösen auch lose lieferbar – auf Anfrage.

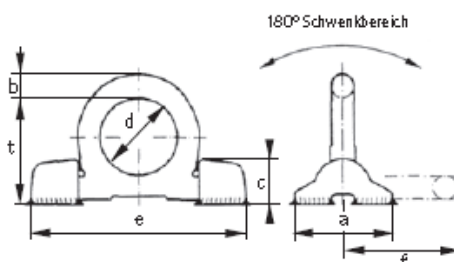

Anschlagarten für SAG und SRO

Anschlagpunkte		1	1	2	2	2	2	3 oder 4	3 oder 4
		Tragfähig- keit/t	Tragfähig- keit/t	Tragfähig- keit/t	Tragfähig- keit/t	Tragfähig- keit/t	Tragfähig- keit/t	Tragfähig- keit/t	Tragfähig- keit/t
Neigungswinkel		0°	90°	0°	90°	0 - 45°	45° - 60°	0 - 45°	45° - 60°
Bezeichnung		Gewinde							
									
SAG	1	1,50	1,50	3,00	3,00	2,10	1,50	3,10	2,20
SAG	2	2,00	2,00	4,00	4,00	2,80	2,00	4,20	3,00
SAG	3	3,20	3,20	6,40	6,40	4,40	3,20	6,70	4,80
SAG	5	6,00	6,00	12,00	12,00	8,40	6,00	12,60	9,00
SAG	8	9,00	9,00	18,00	18,00	12,60	9,00	18,90	13,50
SAG	15	15,00	15,00	30,00	30,00	21,00	15,00	31,50	22,50
SRO	3	3,20	3,20	6,40	6,40	4,40	3,20	6,70	4,80
SRO	5	6,00	6,00	12,00	12,00	8,40	6,00	12,60	9,00
SRO	8	8,00	8,00	16,00	16,00	11,20	8,00	16,80	12,00