

PLANETA – PULLMASTER

Wciągnik łańcuchowy ręczny, trwała, solidna konstrukcja stalowa.

Hamulec

Wykonany z wysokiej jakości materiałów, niska zabudowa i niewielka masa własna. Tarcze wykonane z materiałów nie zawierających azbestu.

Obudowa


Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tłoczonej blachy. Bęben kierunkowy wraz z obudową haka wykonana jest w formie odlewu.

Hak obrotowy

Zarówno hak wciągający jak i hak nośny oraz ich zabezpieczenia są wykonane z kutej stali.

Ochrona antykorozyjna

Śruby, nakrętki oraz podkłady są galwanizowane i ocynkowane. Łańcuch nośny galwanizowany, odpowiadający normie DIN EN 818-7-T

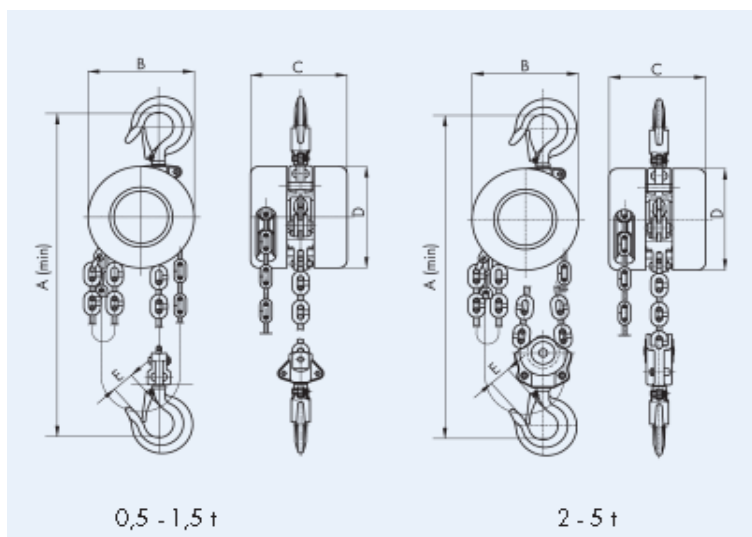

TYP	PULLMASTER...	0,5	1	1,5	2	3	5
Udźwig	t	0,5	1	1,5	2	3	5
Min. wys. zabudowy wciągnika (A)	mm	280	300	360	380	470	600
Siła p. do podniesienia ładunku	daN	16	31	36	31	36	39
Standardowa wys. podnoszenia	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ilość przełożeń łańcucha		1	1	1	2	2	2
Wielkość łańcucha	mm	6 x 18	6 x 18	8 x 24	6 x 18	8 x 24	10 x 30
B	mm	142	142	178	142	178	210
C	mm	126	126	142	126	142	165
D	mm	142	142	178	142	178	210
E	mm	22	27	29	33	39	42
Waga wciągnika	kg	9,4	9,8	15,5	14,5	24,5	36,5
Dodatkowy metr łańcucha	kg	1,7	1,7	2,3	2,5	3,7	5,3
Nr kat. PULLMASTER z 3 m łańcuchem		G10142	G10143	G10144	G10145	G10146	G10147
Nr kat. metra bieżącego łańcucha		G10078	G10078	G10079	G10080	G10081	G10082